


Possibili scarichi passanti delle dimensioni massime indicate o all'interno della zona contrassegnata.  
Il prodotto STD viene fornito senza alcun scarico.  
(Possible through holes of the indicated maximum dimensions or within the marked area.  
The STD product is supplied without any through holes.)

I Fori M12 si trovano su entrambi i lati e sono utilizzabili per il fissaggio del Nastro Trasportatore CB200  
(The M12 holes are located on both sides and are usable to fix the CB200 Conveyor Belt)

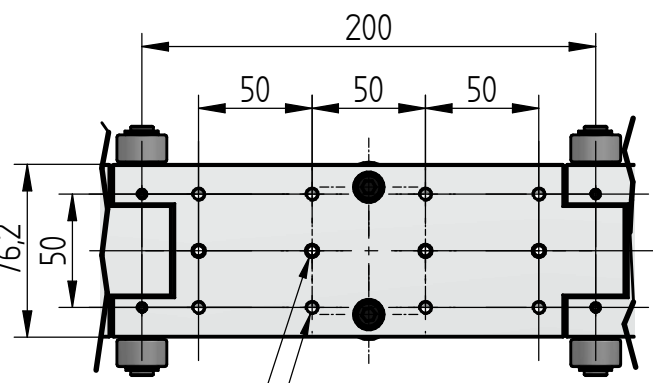

N°4 FORI  $\phi 6H7$   
N°4 Holes  $\phi 6H7$   
N°8 FORI M6  
N°8 Holes M6

**N** : Numero pallet tratto lineare (Number of Pallet on Linear Side)  
**T** : Modulo di Testa (Head Module)  
**F** : Modulo di Fondo (Rear Head Module)  
**I** : Modulo Centrale (Central Module)

N° Pallet	CODICE (Code)	DESCRIZIONE (Description)	MODULES COMPOSITION (Modules Composition)	INTERASSE (Inch) -(mm) (Center's Distance)		N
16	90012	CB200_800	T+F	31,50	800	4+4
22	90013	CB200_1400	T+I+F	55,12	1400	7+7
28	90014	CB200_2000	T+(2*I)+F	78,74	2000	10+10
34	90015	CB200_2600	T+(3*I)+F	102,36	2600	13+13
40	90016	CB200_3200	T+(4*I)+F	125,98	3200	16+16
46	90017	CB200_3800	T+(5*I)+F	149,61	3800	19+19
52	90018	CB200_4400	T+(6*I)+F	173,23	4400	22+22
58	90019	CB200_5000	T+(7*I)+F	196,85	5000	25+25
64	90020	CB200_5600	T+(8*I)+F	220,47	5600	28+28
70	90021	CB200_6200	T+(9*I)+F	244,09	6200	31+31
76	90022	CB200_6800	T+(10*I)+F	267,72	6800	34+34

Stops	PASSO TRASPORTATORE (Pitch Belt)	
	Pitch [Inch]	Pitch [mm]
8	7,87	200
4	15,75	400
2	31,50	800
	[Inch]	[mm]
T+F	31,50	800
I	23,62	600